




Disolvo

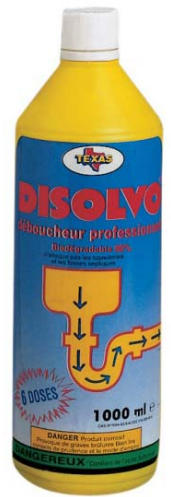

Déboucheur professionnel.

PROPRIETES

DISOLVO est un liquide spécialement étudié pour libérer les écoulements des dépôts organiques et inertes.

COMPOSITION

DISOLVO est un produit chimique à très forte proportion d'acide sulfurique.

pH : 0,0 – 0,1 à 20°C.

Densité à 20°C : 1,80 – 1,85.

DOMAINES D'APPLICATION

DISOLVO transforme en liquide les résidus graisseux, les cheveux, les serviettes hygiéniques, les chiffons, les mégots de cigarette,... et dissout donc instantanément les bouchons d'obstructions.

DISOLVO peut être utilisé pour tous types de canalisations (sauf celles en aluminium ou en métal zingué).

DISOLVO n'attaque pas les tuyauteries ni les fosses septiques.

MODE D'EMPLOI

Pour les douches, lavabos, bidets : verser lentement 1 ou 2 doses et attendre l'écoulement.

Pour les WC, urinoirs : verser lentement 6 à 10 doses et attendre jusqu'à la baisse du niveau d'eau.

Pour les grands écoulements : verser lentement 6 doses et attendre 30 minutes.

Conseil de prudence :

Ne jamais verser l'eau dans le DISOLVO, ne pas mélanger à d'autres produits.

Bien lire le mode d'emploi sur l'étiquette.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Produit classé Corrosif

R35 : Provoque de graves brûlures.

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

S1 S2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S30 : Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin, si possible, lui montrer l'étiquette.

S50 : Ne jamais mélanger avec d'autres produits, particulièrement avec de l'eau de javel.

LEGISLATION ET SECURITE

La formule de DISOLVO est déposée aux Centres Anti-Poisons de Paris, Lyon et Marseille.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à HYGIAL.

Désignation transport : acide sulfurique ADR/RID classe 8 – Identification : 1830.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 flacons cylindriques de 1 litre avec bouchon de sécurité (réf. 48130).

Stocker dans son emballage d'origine à une température de 5 à 35°C.

Hygiène des Sanitaires

SANITAIR



Hygial – 26 Boulevard des Nations – 69960 CORBAS

tél. 04 72 79 50 44 - fax. 04 72 23 52 20 - www.hygial.fr

03/11/2009